


LTE-антенна ANT-LTE-OSM-03-3m BK

Основные характеристики	
Диапазон частот	704-960 / 1710-2690 МГц
Волновое сопротивление	50 Ом
Поляризация	Линейная, вертикальная
Угол направленности (по горизонтали)	360°
Усиление	1.9 дБ при 704 - 787 МГц 3.2 дБ при 824 - 960 МГц -1.6 дБ при 1710 - 2690 МГц
V.S.W.R.	<2.0 : 1
Тип антенны	Дипольная
Условия эксплуатации	
Рабочая температура, °С	-40 ~+85
Влажность, %	95 при 25°С
Конструктивные свойства	
Кабель	H-100
Длина кабеля	3 м
Разъем	SMA «папа»
Размеры	65 (диаметр) X 15,8 (высота) мм
Монтаж	Магнитное основание
Совместимость	
Совместимость с устройствами	OnCell G3150A-LTE OnCell G3470A-LTE

Габаритные размеры антенны ANT-LTE-OSM-03-3m BK

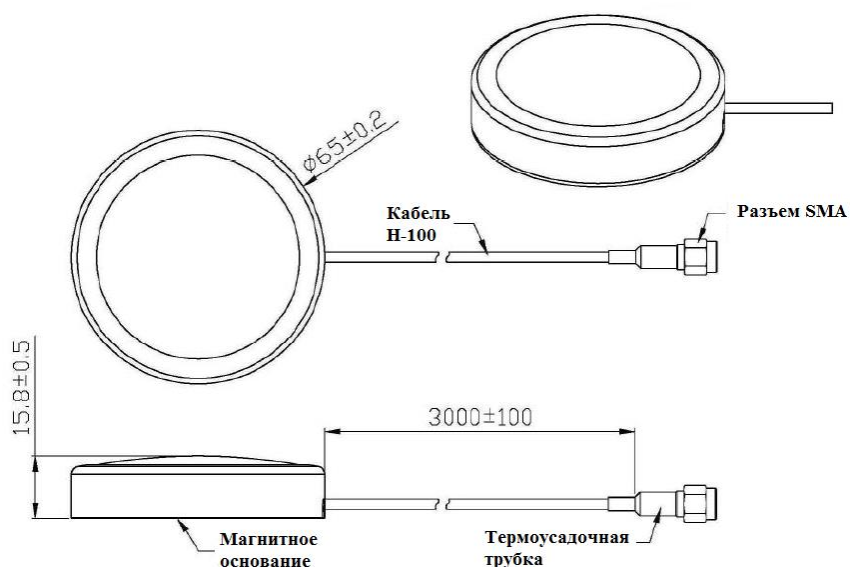

Поддержка МОХА в Интернет

Наша первоочередная задача - удовлетворение пожеланий заказчика. С этой целью была создана служба MOXA Internet Services для организации технической поддержки, распространения информации о новых продуктах, предоставления обновленных драйверов и редакций руководств пользователя.

Для получения технической поддержки пишите на адрес электронной почты:

support@moxa.ru

Для получения информации об изделиях обращайтесь на сайт:

<http://www.moxa.ru>