


Кабель CBL-F9M9-20

Назначение	Соединительный кабель для устройств с последовательными интерфейсами RS-232/422/485	
Совместимость с устройствами	NPort 5100A NPort IA5000 NPort IA5000A NPort IA5000A-I/O NPort S9450I NPort S8000 NPort S9650I NPort W2150A/W2250A CN2600 UPort 1000 MGate MB3660 MGate MB3x70	MGate MB3x80 MGate 5103 MGate 5111 MGate 5114 MGate 5118 MGate 4101-MB-PBS MGate 5101-PBM-MN-T MGate 5105-MB-EIP MGate 5102-PBM-PN-T MGate 5109 MGate EIP3170I MGate W5208-EU
Разъем 1	DB9 "мама"	
Разъем 2	DB9 "папа"	
Длина кабеля	20 см	


Распиновка кабеля для интерфейса RS-232

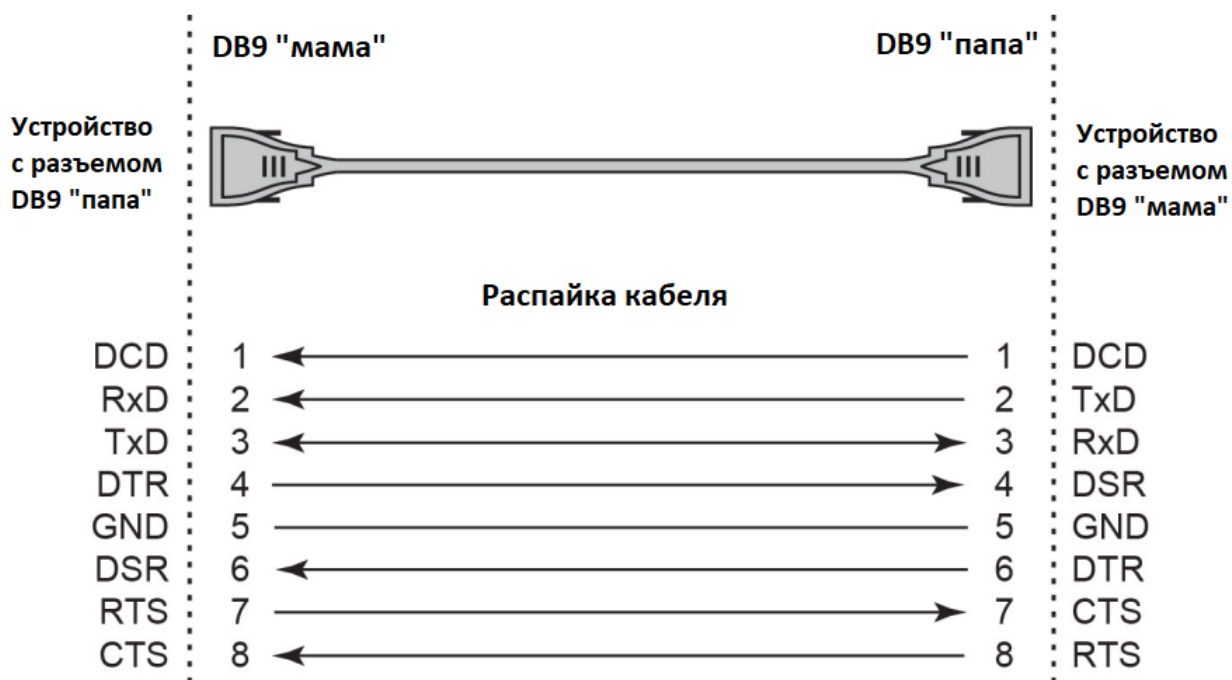

Назначение контактов последовательных интерфейсов со стороны устройств с разъемом DB9 «папа»

Интерфейсы RS-232/422/485 на разьеме DB9 «папа»

PIN	RS-232	RS-422 / 485-4w	RS-485-2w
1	DCD	TxD-(A)	-
2	RxD	TxD+(B)	-
3	TxD	RxD+(B)	Data+(B)
4	DTR	RxD-(A)	Data-(A)
5	GND	GND	GND
6	DSR	-	-
7	RTS	-	-
8	CTS	-	-
9	-	-	-



Поддержка MOXA в Интернет

Наша первоочередная задача - удовлетворение пожеланий заказчика. С этой целью была создана служба MOXA Internet Services для организации технической поддержки, распространения информации о новых продуктах, предоставления обновленных драйверов и редакций руководств пользователя.

Для получения технической поддержки пишите на адрес электронной почты:
support@moxa.ru

Для получения информации об изделиях обращайтесь на сайт:
<http://www.moxa.ru>